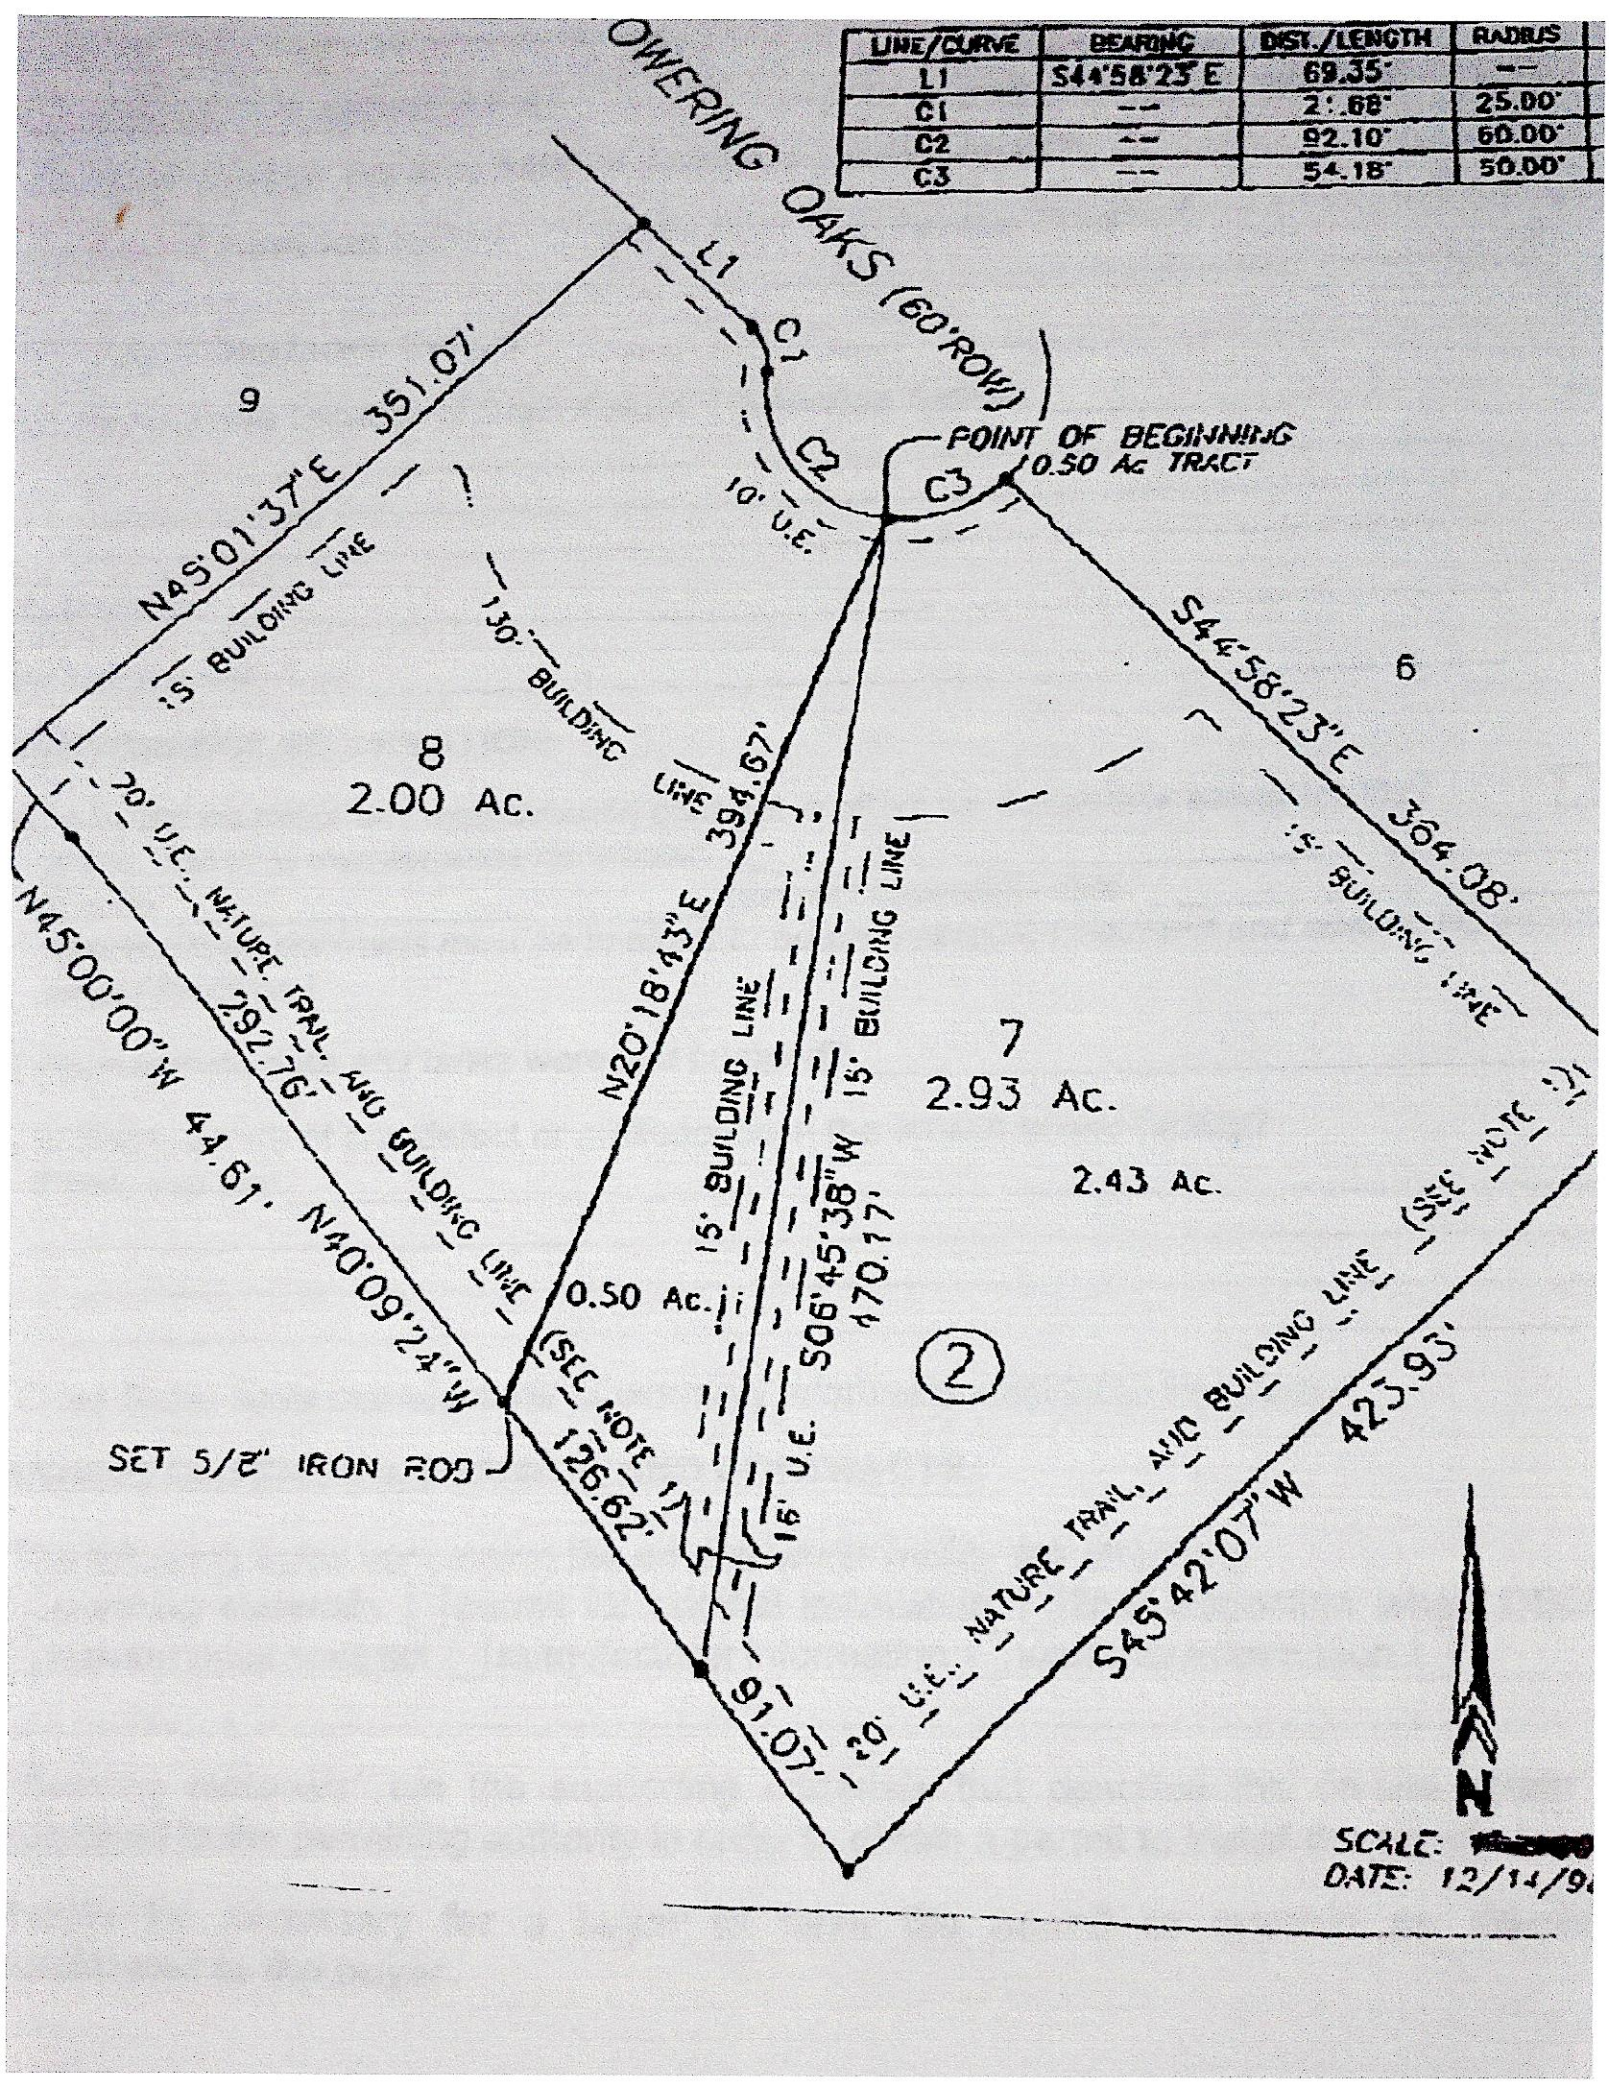

LINE/CURVE	BEARING	DIST./LENGTH	RADIUS
L1	S44°58'23"E	69.35'	--
C1	--	2:.68'	25.00'
C2	--	92.10'	60.00'
C3	--	54.18'	50.00'